



Salute & Benessere

Air 110

FAMILY

Sistema per aerosolterapia
ad aria compressa

- Nebulizzatore veloce EASY 2 ad alta efficienza e facile da usare (solo **2 PEZZI**)
- Nebulizza qualsiasi farmaco per aerosolterapia
- Compressore potente e silenzioso
- Design medico
- Garanzia 2 anni



Colpharma AIR 110 FAMILY è un sistema per aerosolterapia ad aria compressa per il trattamento di patologie respiratorie occasionali.

AIR 110 FAMILY ha un design medico studiato per garantire un adeguato confort e la massima sicurezza durante la terapia.

Dispone di un compressore potente e silenzioso. AIR 110 FAMILY è dotato del nebulizzatore veloce EASY 2.



Trattamento efficace
per le basse e medie
vie respiratorie



Nebulizza
qualsiasi farmaco
per aerosolterapia



Elevata velocità
di nebulizzazione



Bassa
rumorosità



Design medico
ergonomico



Ideale per
tutta la famiglia

Cartone da 6 pezzi
Cod. 12520
AIR 110 FAMILY



VELOCITA' DI
NEBULIZZAZIONE
0,35* ml/min

*TESTATO CON NaCl 0,9%



USO OCCASIONALE
DOMICILIARE


Principio di funzionamento del nebulizzatore EASY 2

EASY 2 è un nebulizzatore ad alta efficienza.

L'ampia camera di nebulizzazione **1** incrementa la quantità di farmaco nebulizzata mentre l'aria richiamata dall'efficiente sistema Venturi **2** aumenta la velocità di nebulizzazione.

È composto da soli **2 PEZZI** per facilitare il montaggio, la pulizia e non rischiare di perdere piccoli componenti.

RACCOMANDATO per il trattamento di patologie respiratorie occasionali.

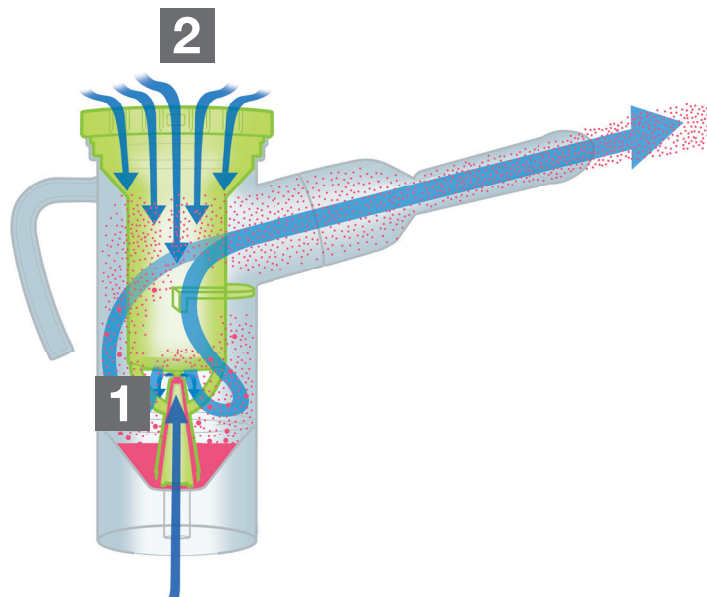

Dotazione

Compressore, nebulizzatore EASY 2, boccaglio, erogatore nasale morbido, mascherina adulti e pediatrica con elastico, tubo aria, 5 filtri aria di ricambio, manuale d'uso.



SPECIFICHE TECNICHE

Nebulizzatore:	EASY 2
Volume massimo di riempimento:	8 ml
Volume minimo di riempimento:	2 ml
Volume residuo:	0,5 ml
Velocità di nebulizzazione (NaCl 0,9%):	0,35 ml/min
Dimensione delle particelle:	4,07 µm - 61% < 5 µm
Alimentazione:	AC 230 V/50 Hz, 190 VA
Pressione massima:	1,35 bar
Flusso operativo:	5 L/min
Livello sonoro:	55 dBA
Ciclo operativo:	20 minuti ON, 40 minuti OFF
Condizioni d'esercizio:	+5 °C – +40 °C; 15% – 90% umidità relativa massima; 700 – 1060hPa pressione atmosferica
Condizioni di spedizione e stoccaggio:	-25 °C – +70 °C; 15% – 90% umidità relativa massima; 700 – 1060hPa pressione atmosferica
Peso prodotto:	1,1 kg
Dimensioni:	18 x 13,2 x 9 cm
Grado di inquinamento:	2° grado
Altitudine:	Alta quota fino a 2000 m
Vita utile:	1.000 ore
Alimentazione:	Spina a rete
Classe IP:	IP21
Garanzia:	2 anni

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

CE0123